


当社従来品「KO-S 小型庫内灯(LED 6灯タイプ)」が、
小型・軽量の本体サイズはそのままに、
さらに明るくなって新登場。

新発売


KO-SW

LED 12灯タイプ

明るさ
約2倍!

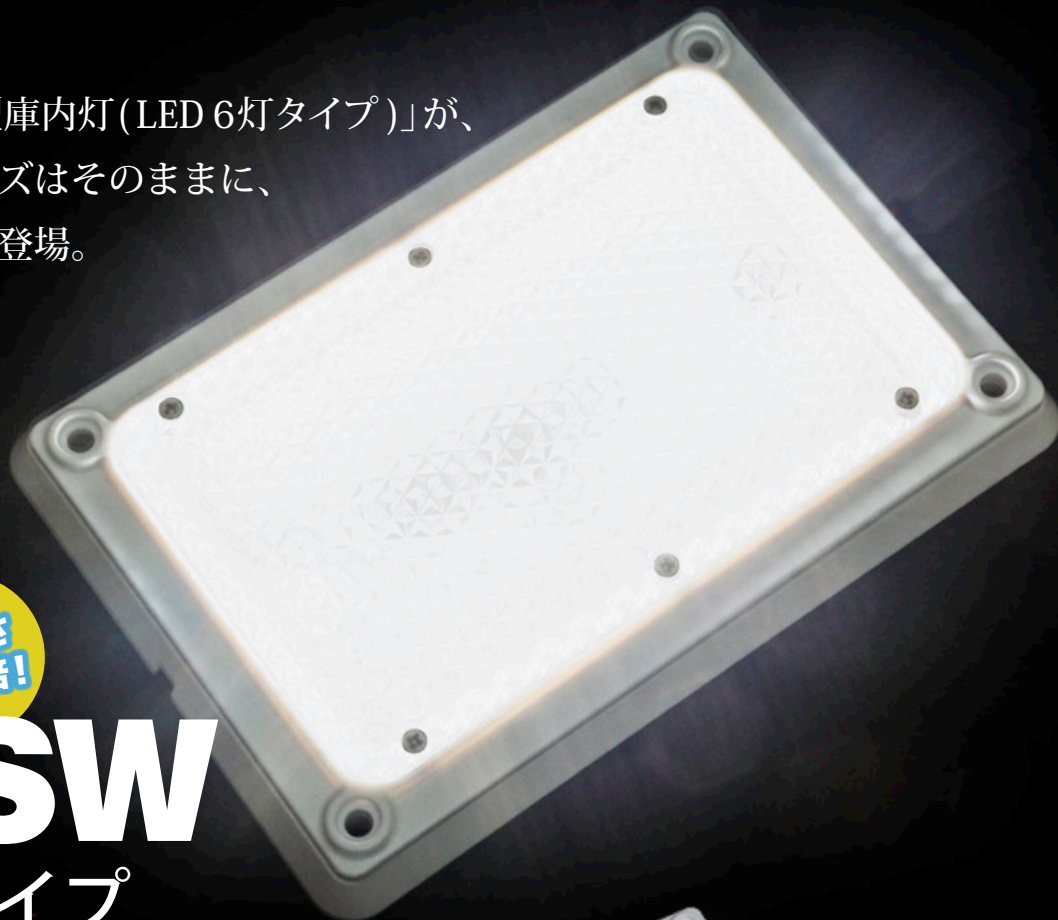

当社従来品のLED 6灯から12灯にグレードアップ。
小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
埋め込み設置した際の製品露出は、わずか6.0mm。
付属アダプタを装着すれば露出取付も可能。

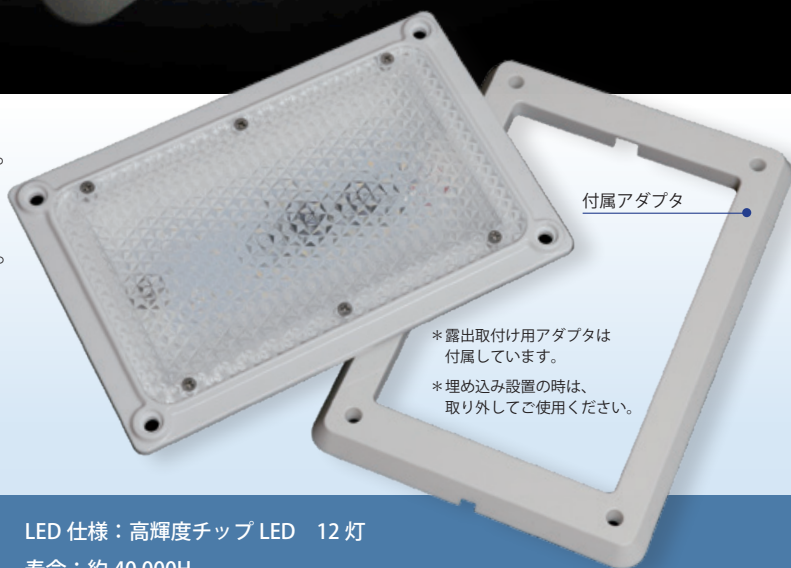

付属アダプタ

*露出取付け用アダプタは
付属しています。
*埋め込み設置の時は、
取り外してご使用ください。


LED仕様：高輝度チップLED 12灯

寿命：約40,000H

使用温度範囲：-30℃～+80℃

ケース材質：本体/レンズ(ポリカーボネイト樹脂) 露出取り付けアダプタ(ABS)

耐水・防塵性：JIS D 0203-1994 に規定するS2規格(噴水試験)に合格(IP65相当)

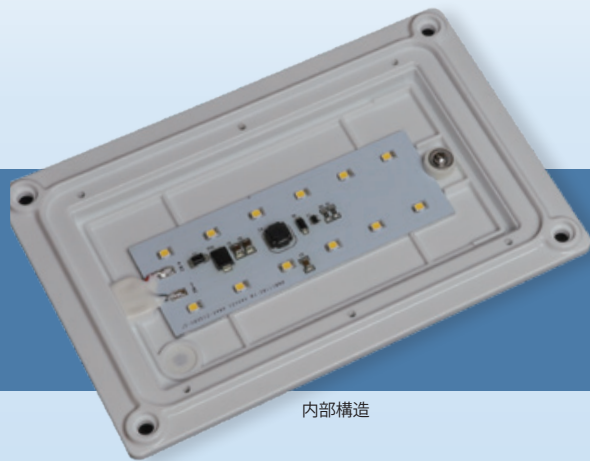

内部構造

小型・軽量のコンパクト省スペースサイズ

製品仕様 従来品 KO-S と同一寸法です。

寸法	アダプタ装着時	アダプタ取外し時
幅：W(mm)	188	178
長さ：D(mm)	128	118
高さ：H(mm)	15	15
露出高さ(mm)	15	6
埋め込み設置時切欠き		
幅：W(mm)	—	144
長さ：D(mm)	—	98
重量(g)		
	208	164

従来品 KO-S に比べてほぼ倍の照度

明るさ
約2倍!

従来品との比較

製品(品番)		KO-S	KO-SW
照度(Lx)	測定：1.0m直下	140	270
	測定：1.5m直下	57	120
	測定：2.0m直下	28	66
LEDチップ数		6	12
定格電圧		DC12/24V	DC12/24V
定格消費電力	24V使用時	2.8W	3.8W
	12V使用時	2.4W	3.6W

製造販売元：株式会社小林総研

〒332-0012 埼玉県川口市本町4-13-1 第一三井ビル3階 TEL.048-446-7134 FAX.048-446-7135 <https://ko-soken.jp>